OMEGA-SKINZ™ SX wrapping film

Η OMEGA-SKINZ™ SX wrapping film είναι μια υψηλής ποιότητας χυτή μεμβράνη PVC για wrapping. Αυτή η μαλακή και εύκαμπτη μεμβράνη PVC έχει ιδιαίτερες ιδιότητες, που περιγράφονται παρακάτω. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά της είναι ότι μπορεί να παραχθεί σχεδόν σε κάθε επιθυμητό χρώμα, αν χρειάζεται με το βάθος χρώματος των πιο αποκλειστικών βαφών αυτοκινήτου.

Η OMEGA-SKINZ™ SX wrapping film βρίσκεται στην αιχμή του car wrapping σε εμφάνιση, εικόνα και χρωματικές τάσεις.
Η OMEGA-SKINZ™ SX wrapping film διαμορφώνεται εξαιρετικά εύκολα και είναι κατάλληλη όχι μόνο για αυτοκίνητα, αλλά και για βιομηχανικές και ναυτικές εφαρμογές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (σύνοψη· περισσότερα στο τεχνικό φυλλάδιο):

Πλάτος ρολού:	152,5 cm
Μήκος ρολού:	20 m
Επιμήκυνση:	90%*
Πάχος:	100-140 micron (ανάλογα με το χρώμα)#
Κόλλα:	UM-Warp6™ ακρυλική με διαλύτη, επανατοποθετήσιμη, με αόρατα κανάλια αέρα
Κατασκευή:	Σύστημα MLS (χύτευση 2 και 3 περασμάτων)

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ανθεκτική στις πετρούλες σε κανονική οδήγηση. Σε ακραία χρήση, όπως υψηλές ταχύτητες σε αγώνες, η SOTT Automotive συνιστά επικάλυψη της μεμβράνης με προστατευτική μεμβράνη.

Η κόλλα UM-Warp6™ έχει πολύ χαμηλή αρχική κολλητικότητα. Η πρόσφυση αυξάνεται μόλις η μεμβράνη θερμανθεί στους 45-50 °C, όμως η μεμβράνη παραμένει επανατοποθετήσιμη, ακόμη και μετά από δυνατό πάτημα. Η τελική πρόσφυση επιτυγχάνεται μετά από 20 έως 30 λεπτά. Η μεμβράνη αφαιρείται καθαρά, αν και έως 25% υπολείμματα κόλλας μπορεί να μείνουν στην επιφάνεια.

Εφαρμόζεται σε εσοχές**.

Κατασκευή: σύστημα MLS (πολλές στρώσεις χυτευμένες η μία μέσα στην άλλη, βλ. εικόνα).

Χρωματική εμφάνιση όπως η βαφή αυτοκινήτου.

Βαθιά γυαλάδα και χρώμα (GLOSS): ιδίως πάνω σε περιγράμματα και καμπύλες επιφάνειες.

Βαθιά λάμψη χρώματος (MATT): ιδίως πάνω σε περιγράμματα και καμπύλες επιφάνειες.

Η μεμβράνη μπορεί να διορθωθεί, να διαμορφωθεί και να επισκευαστεί χωρίς να αλλάξει η κόλλα ή η δομή της##.

** Δηλαδή: η μεμβράνη μπορεί να τεντωθεί έως και 90% πέρα από το αρχικό της μέγεθος.*

 # Επειδή βάθος και δομή χρώματος μπορεί να είναι σύνθετα, για ορισμένα χρώματα επιλέχθηκε παχύτερο βινύλιο. Έτσι η μεμβράνη είναι συχνά και πιο σταθερή και σκίζεται δυσκολότερα.

*** Με σωστή τεχνική εφαρμογής. Πιστοποιημένος εφαρμοστής OMEGA-SKINZ μπορεί να δώσει 100% εγγύηση εφαρμογής.*

Ορισμένα χρώματα μπορεί να έχουν μικρότερη ικανότητα επιμήκυνσης.

© 2026 SOTT Automotive · Marco Boyer. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι οδηγίες αυτές έχουν αποκλειστικά συμβουλευτικό χαρακτήρα. Η SOTT Automotive δεν φέρει καμία ευθύνη για την εφαρμογή ή το αποτέλεσμά της.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Η OMEGA-SKINZ™ SX wrapping film δίνει σε κάθε εφαρμοστή την ελευθερία για εύκολη και τέλεια εφαρμογή, χωρίς συμβιβασμούς, μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια. Αυτή η μεμβράνη υψηλής ποιότητας έχει πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, γι' αυτό οι car wrappers τη θεωρούν μία από τις καλύτερες μεμβράνες wrapping στον κόσμο. Τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά της:

Διόρθωση

Μπορείτε να πατάτε και να ξεκολλάτε τη μεμβράνη επανειλημμένα χωρίς να αλλάζει ή να ενεργοποιείται η δομή της κόλλας. Ακόμη κι αν η μεμβράνη έχει υπερτεντωθεί, μπορείτε να τη θερμάνετε και θα επανέλθει στο αρχικό της σχήμα, έτοιμη για νέα εφαρμογή. Και τότε η στρώση κόλλας παραμένει εντελώς ανέπαφη.

Σημάδια πίεσης και ράκλας

Σε αντίθεση με πολλές άλλες μεμβράνες, δεν θα δείτε σχεδόν καθόλου σημάδια πίεσης κατά την εφαρμογή ή το τέντωμα. Τα σημάδια στις ματ μεμβράνες εξαφανίζονται με θέρμανση.

Χρώμα, δομή και έντονες πτυχώσεις

Το χρώμα μιας μεμβράνης συχνά αλλάζει όταν τεντώνεται. Αυτό οφείλεται στη χρωστική του PVC κατά την παραγωγή. Η OMEGA-SKINZ™ SX wrapping film το λαμβάνει υπόψη και περιορίζει το φαινόμενο στο ελάχιστο ή το αποτρέπει πλήρως. Έτσι τα χρώματα παραμένουν αναλλοίωτα, ακόμη και με έντονο τέντωμα σε βαθιές εσοχές.

Ανθεκτική στις εξής συνθήκες

1) Εσοχές (με σωστή εφαρμογή)

Με σωστή εφαρμογή, η μεμβράνη παραμένει τέλεια στις πιο συνηθισμένες εσοχές, χωρίς να ξεκολλά. Για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο, συνιστούμε εφαρμογή σε περισσότερα κομμάτια ώστε να μην δημιουργούνται τάσεις.

2) Βενζίνη, ντίζελ και ήπια διαβρωτικά υγρά

Οι άκρες γύρω από τάπες και δεξαμενές καυσίμου δεν αποτελούν πρόβλημα για την OMEGA-SKINZ™ SX wrapping film. Η μεμβράνη δεν σηκώνεται σε επαφή με αυτά τα υγρά. Αρκεί να μην υπάρχει τάση στις άκρες και η κόλλα να είναι καλά πατημένη σε αυτά τα σημεία.

3) Πλυστικά υψηλής πίεσης και ατμού

Οι άκρες της μεμβράνης δεν σηκώνονται από αυτά τα πλυστικά. Συνιστούμε ωστόσο να πατάτε καλά τις άκρες. Δείτε επίσης την ενότητα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ και διαβάστε τις οδηγίες στα έγγραφα εφαρμογής μας. Για απόλυτη σιγουριά και αποφυγή κάθε κινδύνου, συνιστούμε το SOTT SealTape 400-005, ιδίως όταν οι άκρες εκτίθενται σε ακραίες συνθήκες όπως τριβή, ή δέχονται συνεχώς πίδακες νερού και μεταβολές θερμοκρασίας.

© 2026 SOTT Automotive · Marco Boyer. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι οδηγίες αυτές έχουν αποκλειστικά συμβουλευτικό χαρακτήρα. Η SOTT Automotive δεν φέρει καμία ευθύνη για την εφαρμογή ή το αποτέλεσμά της.


Έκδοση: Οκτώβριος 2026

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η OMEGA-SKINZ™ SX wrapping film είναι κατασκευασμένη διαφορετικά από πολλές συμβατικές μεμβράνες. Η OMEGA-SKINZ™ SX αποτελείται από πολλές στρώσεις που απορροφούν τις τάσεις κατά το τέντωμα και τη διαμόρφωση. Η επάνω στρώση είναι διάφανη μεμβράνη PVC που προσδίδει επιπλέον βάθος χρώματος. Η OMEGA-SKINZ™ SX wrapping film χυτεύεται σε σύστημα 2 ή 3 περασμάτων, ώστε οι στρώσεις να γίνονται τελικά μία ομοιογενής στρώση.

Το αποτέλεσμα είναι μια ισχυρή, σταθερή μεμβράνη κατά την εφαρμογή, που γίνεται εξαιρετικά μαλακή και εύκαμπτη όταν θερμαίνεται με πιστόλι θερμού αέρα ή λάμπα υπερύθρων. Και οι δύο ιδιότητες είναι ιδανικές τόσο για μεγάλες επιφάνειες όσο και για σύνθετα σχήματα, όπως προφυλακτήρες, αεροτομές και χερούλια.

Σειρά OMEGA-SKINZ™ wrapping film

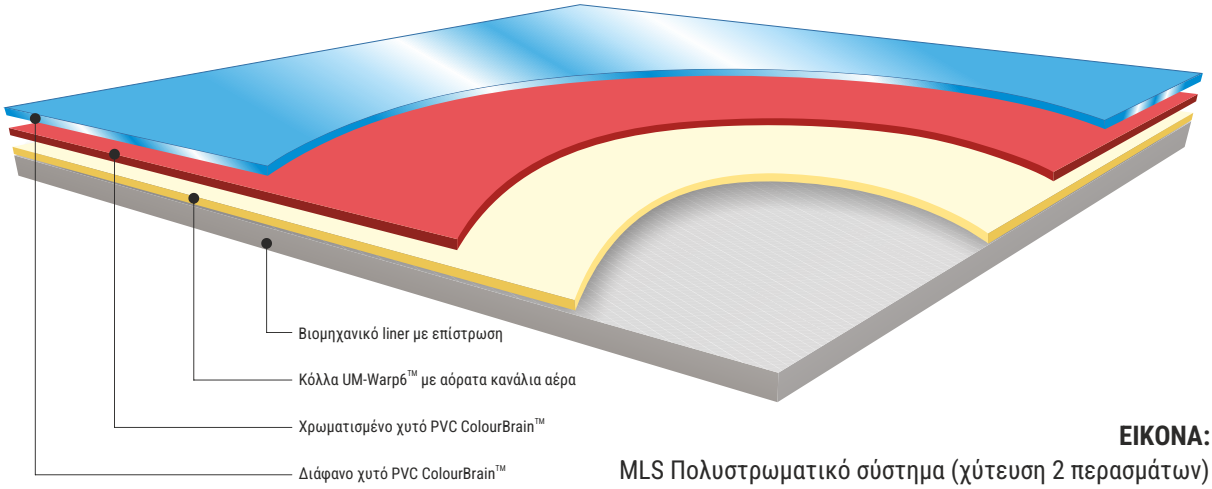

ΕΙΚΟΝΑ:
MLS Πολυστρωματικό σύστημα (χύτευση 2 περασμάτων)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η OMEGA-SKINZ™ SX wrapping film μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις εξής αγορές:

Αυτοκίνητο
- Car wrapping
- Σήμανση στόλου
- Διακοσμητικά
- Striping

Επιγραφές
- Γράμματα
- Πινακίδες
- Εκτύπωση UV και latex

Βιομηχανία/OEM
- Εκσκαφείς, γερανοί κ.λπ.
- Κοντέινερ
- Τρένα, βαγόνια
- Ψυκτικός εξοπλισμός
- Κουζίνες, έπιπλα κ.λπ.
- Μικρά και μεγάλα μηχανήματα

Ναυτιλία
- Wrapping σκαφών
- Wrapping γιοτ
- Jet ski

Σημείωση: η επιφάνεια πρέπει πάντα να είναι λεία και μπορεί να είναι γυαλί ή βαμμένο μέταλλο.

© 2026 SOTT Automotive · Marco Boyer. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι οδηγίες αυτές έχουν αποκλειστικά συμβουλευτικό χαρακτήρα. Η SOTT Automotive δεν φέρει καμία ευθύνη για την εφαρμογή ή το αποτέλεσμά της.

Έκδοση: Οκτώβριος 2026

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Χάρη στην κατασκευή της OMEGA-SKINZ™ SX wrapping film και στα υψηλής ποιότητας συστατικά της, αναπτύξαμε μια μεμβράνη PVC για car wrapping με μεγάλη διάρκεια ζωής. Η διάρκεια ζωής όμως είναι σχετική, καθώς ο εφαρμοστής, ο χρήστης και η εφαρμογή διαφέρουν.

Στο σημείο Α η μεμβράνη μπορεί να εκτίθεται σε αναθυμιάσεις βενζίνης και αέρια αλλά να βρίσκεται κάτω από στέγαστρο, ενώ στο σημείο Β η ίδια μεμβράνη μπορεί να εκτίθεται σε αλμυρό νερό ή ακραία ζέστη. Υποθέτουμε μέση καθημερινή χρήση, κατά την οποία η μεμβράνη έρχεται σε επαφή με θαλασσινό νερό, ήλιο, βενζίνη και ντίζελ, τις αναθυμιάσεις τους, απολιπαντικά και καθαριστικά, πλυστικά υψηλής πίεσης και ατμού.

Η διάρκεια ζωής που αναφέρεται παρακάτω βασίζεται σε:

- Πραγματικά αποτελέσματα από wraps σε οχήματα σε όλο τον κόσμο τα τελευταία χρόνια.
- Πραγματικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια ζωής ενός οχήματος (την περίοδο που ανήκει στο άτομο που το έντυσε).

Περιοχές δοκιμών: Βόρεια Ευρώπη, Δυτική Ευρώπη, Ανατολική Ευρώπη, Νότια Ευρώπη, Αφρική, Κατάρ, Ντουμπάι, Αίγυπτος, Μαλαισία, Αυστραλία, Κίνα, Ιαπωνία, Καναδάς, Βραζιλία, Βόρεια Αμερική, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι μαύρες και λευκές μεμβράνες δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα. Επειδή περιέχουν λίγη χρωστική, έχουν τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής: έως 6 χρόνια σε κάθετη εφαρμογή στη Ζώνη 1.

Αναμενόμενη διάρκεια ζωής, βάσει δοκιμών και εμπειρίας:

Αυτοκίνητα και μοτό*:	**Πλαϊνά/κάθετα[2]**			**Οροφές, καπό κ.λπ./οριζόντια[3]**		
ΤΥΠΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	ΖΩΝΗ 1	ΖΩΝΗ 2	ΖΩΝΗ 3	ΖΩΝΗ 1	ΖΩΝΗ 2	ΖΩΝΗ 3
Αδιαφανές (ματ/γυαλ.)	5 χρόνια	5 χρόνια	4 χρόνια	2 χρόνια	2 χρόνια	1 χρόνο
Μεταλλικό (ματ/γυαλ.)	4 χρόνια	4 χρόνια	4 χρόνια	2 χρόνια	2 χρόνια	1 χρόνο
Περλέ (ματ/γυαλ.)	4 χρόνια	4 χρόνια	4 χρόνια	2 χρόνια	2 χρόνια	1 χρόνο

**Εφαρμογή σύμφωνα με τις συστάσεις της SOTT. Ισχύει για όλα τα οχήματα, όπως φορτηγά, τρένα, σκούτερ κ.λπ.*

Σκάφη και jet ski:	**Πλαϊνά/κάθετα[2]**			**Οροφές, καπό κ.λπ./οριζόντια[3]**		
ΤΥΠΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ	ΖΩΝΗ 1	ΖΩΝΗ 2	ΖΩΝΗ 3	ΖΩΝΗ 1	ΖΩΝΗ 2	ΖΩΝΗ 3
	Εφαρμογή πάνω από την ίσαλο#					
Αδιαφανές (ματ/γυαλ.)	2 χρόνια	2 χρόνια	2 χρόνια	2 χρόνια	1 χρόνο	1 χρόνο
Μεταλλικό (ματ/γυαλ.)	2 χρόνια	2 χρόνια	2 χρόνια	2 χρόνια	1 χρόνο	1 χρόνο
Περλέ (ματ/γυαλ.)	2 χρόνια	2 χρόνια	2 χρόνια	2 χρόνια	1 χρόνο	1 χρόνο
	Εφαρμογή κάτω από την ίσαλο#					
Αδιαφανές (ματ/γυαλ.)	1 χρόνο	1 χρόνο	1 χρόνο	1 χρόνο	1 χρόνο	1 χρόνο
Μεταλλικό (ματ/γυαλ.)	1 χρόνο	1 χρόνο	1 χρόνο	1 χρόνο	1 χρόνο	1 χρόνο
Περλέ (ματ/γυαλ.)	1 χρόνο	1 χρόνο	1 χρόνο	1 χρόνο	1 χρόνο	1 χρόνο

#Εφαρμογή σύμφωνα με τις συστάσεις της OMEGA-SKINZ. Οι άκρες και οι ενώσεις πρέπει να σφραγίζονται.

Η παραπάνω διάρκεια ζωής αφορά το ξεκόλλημα της μεμβράνης και τον αποχρωματισμό λόγω UV. Δεν καλύπτει ξεφλούδισμα, αποκόλληση στρώσεων, γρατζουνιές ή ζημιές από τριβή, χτυπήματα ή φθορά.

[2] Εφόσον έχει εφαρμοστεί σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες της OMEGA-SKINZ.

[3] Εφόσον δεν έχει εφαρμοστεί κερί ή άλλο προστατευτικό, εκτός από το SOTT 600-CP45 (μόνο σε γυαλιστερές μεμβράνες). Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες της SOTT.

© 2026 SOTT Automotive · Marco Boyer. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι οδηγίες αυτές έχουν αποκλειστικά συμβουλευτικό χαρακτήρα. Η SOTT Automotive δεν φέρει καμία ευθύνη για την εφαρμογή ή το αποτέλεσμά της.

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ & ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ

Η OMEGA-SKINZ™ SX wrapping film προορίζεται ειδικά για επαγγελματικές αγορές, και μόνο επαγγελματίες εφαρμοστές και μεταποιητές μπορούν να επικαλεστούν τους όρους εγγύησης αυτού του εγγράφου. Αν η OMEGA-SKINZ™ SX wrapping film χρησιμοποιηθεί για εφαρμογή διαφορετική από αυτές που περιγράφονται εδώ, δεν παρέχεται καμία εγγύηση. Η OMEGA-SKINZ δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για άμεσες ή έμμεσες ζημιές από το προϊόν που παραδόθηκε.

Οι εγγυήσεις της OMEGA-SKINZ δεν ισχύουν για υποστρώματα από ανοξείδωτο χάλυβα.

Η εγγύηση της OMEGA-SKINZ καλύπτει μόνο την αντικατάσταση του υλικού που παραδόθηκε και όχι εργατικά, πρόσθετα ή έμμεσα κόστη. Η OMEGA-SKINZ εξετάζει κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

ΖΩΝΗ 1	ΖΩΝΗ 2	ΖΩΝΗ 3
Benelux	Αυστραλία *(εκτός των περιοχών της Ζώνης 3)*	Αυστραλία *(Δυτική Αυστραλία, Βόρεια Επικράτεια, Κουίνσλαντ)*
Γερμανία	Ασιατικές χώρες	Νησιά Καραϊβικής
Ανατολική Ευρώπη	Κίνα	Μεξικό
Ηνωμένο Βασίλειο	Γαλλία	Μέση Ανατολή
Βόρεια Αμερική *(εκτός των πολιτειών της Ζώνης 3)*	Ελλάδα	Βόρεια Αφρική (μαζί με τη Σαχάρα)
Αυστρία	Ινδία	Βόρεια Αμερική *(ερημικές περιοχές FL, AZ, NV, NM, TX, CA, UT)*
Σκανδιναβία	Ιταλία	Βόρεια Αργεντινή
Ελβετία	Κορέα	Βόρεια Κολομβία
Νότια Αμερική *(εκτός των χωρών της Ζώνης 3)*	Νησιά της Μεσογείου	Βόρεια Βενεζουέλα
	Νέα Ζηλανδία	Παραγουάη
	Ισπανία	Περσικός Κόλπος
	Τουρκία	Ουρουγουάη
	Νότια Αφρική *(όλες οι παράκτιες περιοχές)*	Νότια Αφρική *(κεντρικές περιοχές)*
		Περιοχές άνω των 1.500 m υψόμετρο

Ως κάθετες εφαρμογές νοούνται εφαρμογές υπό γωνία 90°, με μέγιστη απόκλιση 10°. Απόκλιση μεγαλύτερη από 10° θεωρείται οριζόντια εφαρμογή.

Η διάρκεια ζωής της OMEGA-SKINZ™ SX wrapping film έχει δοκιμαστεί διεξοδικά σε διάφορες καιρικές συνθήκες σε ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και στη Φλόριντα, την Αριζόνα και την Καλιφόρνια. Ορισμένα χρώματα μπορεί να έχουν διαφορετική διάρκεια ζωής και να εμφανίσουν ελαφρύ αποχρωματισμό. Αυτό οφείλεται στις φυσικές ιδιότητες των χρωστικών στις μεταλλικές και περλέ μεμβράνες. Η οριζόντια έκθεση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής.

Η OMEGA-SKINZ™ SX wrapping film αφαιρείται καθαρά, με ελάχιστα υπολείμματα κόλλας. Για βέλτιστη αφαίρεση συνιστούμε μόνο τα ειδικά εργαλεία της SOTT. Καθαρή αφαίρεση σημαίνει ότι υπολείμματα κόλλας μένουν σε όχι περισσότερο από 25% της συνολικής επιφάνειας.

Οι πληροφορίες βασίζονται, εξ όσων γνωρίζουμε, στην εμπειρία και τις δοκιμές μας. Δεν απορρέουν από αυτές δικαιώματα.

© 2026 SOTT Automotive · Marco Boyer. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι οδηγίες αυτές έχουν αποκλειστικά συμβουλευτικό χαρακτήρα. Η SOTT Automotive δεν φέρει καμία ευθύνη για την εφαρμογή ή το αποτέλεσμά της.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Κόλλα

Η OMEGA-SKINZ™ SX wrapping film διαθέτει ειδική στρώση κόλλας: UM-Warp6™. Η δομή των καναλιών αέρα είναι αόρατη. Αυτό απαιτεί κάποια προσοχή. Η OMEGA-SKINZ™ SX wrapping film έχει πολύ μικρά κανάλια αέρα. Ο εφαρμοστής πρέπει λοιπόν να περνά τη ράκλα προσεκτικά και με τη σωστή πίεση. Οι car wrappers έχουν συνηθίσει να εφαρμόζουν τη μεμβράνη με ελαφριά πίεση, όμως αυτή δεν είναι η σωστή μέθοδος για την OMEGA-SKINZ™ SX wrapping film.

Λάθος πίεση μπορεί να προκαλέσει μικρές φυσαλίδες αέρα ή γραμμές. Μην ανησυχείτε, θα εξαφανιστούν. Μπορείτε όμως να το αποφύγετε από την αρχή. Χρησιμοποιήστε ράκλα μέτριας σκληρότητας και λεπτή τσόχα. Οι καλύτερες είναι οι SOTT Velours 500-045 και SOTT WrapEdge 500-037.

Αποφυγή γρατζουνιών

Στις γυαλιστερές μεμβράνες μπορεί να εμφανιστούν ΓΡΑΤΖΟΥΝΙΕΣ αν χρησιμοποιηθούν ακατάλληλες τσόχες. Πολλές τσόχες είναι πολύ σκληρές ή περιέχουν λειαντικές ίνες. Χρησιμοποιήστε λοιπόν τις τσόχες που αναφέρονται παραπάνω. Για σίγουρη αποφυγή γρατζουνιών, βρέξτε τη SOTT WrapEdge 500-037 (από φυσικό Alcantara) με νερό και λίγο σαπούνι.

Άκρες και εσοχές

Πατήστε τη μεμβράνη σταθερά στις άκρες ώστε η κόλλα να δράσει. Η τελική πρόσφυση επιτυγχάνεται μετά από 20 έως 30 λεπτά. Πατήστε ξανά σταθερά τις άκρες κατά το post-heating. Θερμάνετε τη μεμβράνη στους 100-105 °C με πιστόλι θερμού αέρα ή τον φλόγιστρο 400-BB2235. Η ιδανική θερμοκρασία εξαρτάται από την κατασκευή της μεμβράνης και την τάση. Οι μεμβράνες χυτευμένες σε 3 περάσματα είναι πιο ανθεκτικές και αντέχουν έως 105 °C. Οι μεμβράνες 2 περασμάτων είναι πιο ευαίσθητες στη θερμότητα: μείνετε πιο κοντά στους 100 °C για να μην καεί η μεμβράνη. Στη συνέχεια συνεχίστε να πατάτε μέχρι η μεμβράνη να κρυώσει στους 40-45 °C περίπου.

Αποφεύγετε όσο γίνεται την τάση σε άκρες και εσοχές. Για τις άκρες συνιστούμε: μην εφαρμόσετε ακόμη τα τελευταία 3-4 cm πριν από την άκρη και θερμάνετε ελαφρά αυτό το τμήμα. Η μεμβράνη αφήνει τότε όλη την τάση και επιστρέφει σε χαλαρή κατάσταση. Αφήστε τη να κρυώσει και εφαρμόστε τη μετά κρύα πάνω και γύρω από την άκρη, ώστε να μη μείνουν γραμμές κόλλας. Αφού η τάση έχει φύγει, η άκρη δεν θα σηκωθεί ούτε θα κυρτώσει. Σε βαθιές εσοχές είναι καλύτερο να μεταφέρετε την τάση σε επίπεδο σημείο. Η τεχνική αυτή διδάσκεται στα εκπαιδευτικά σεμινάρια wrapping.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗ

Ο σωστός καθαρισμός και η απολίπανση της επιφάνειας είναι καθοριστικά για ένα τέλειο wrap. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προετοιμάσετε το όχημα πριν από την εφαρμογή:

1) Βρωμιά δρόμου, Tectyl και πίσσα

Βεβαιωθείτε πρώτα ότι το όχημα έχει πλυθεί καλά και δεν έχει βρωμιά δρόμου. Δεν πρέπει να υπάρχει κερί ή παραφίνη στην επιφάνεια όταν ξεκινάτε. Το Tectyl, η πίσσα και το κερί αφαιρούνται με **OMEGA X-Treme Degreaser OS-C-012-1**. Σκληρά υπολείμματα πίσσας ή επίμονοι λεκέδες αφαιρούνται χωρίς ζημιά στη βαφή με τα εξής εργαλεία: 300-008 LilGripper, 300-163 3M Scotch-Brite και πανί 300-021 SOTT UltraClean.

2) Απολίπανση της επιφάνειας

Χρησιμοποιήστε **OMEGA SurfaceCleaner OS-C-010-1** για τη γενική απολίπανση. Με τις ράκλες Contour (κίτρινη ή πράσινη, 150-031 ή 150-032) τυλιγμένες με το λευκό πανί UltraClean (300-021) καθαρίστε όλους τους μικρούς αρμούς και τις χαραμάδες γύρω από πίσω φανάρια, προφυλακτήρες και λάστιχα πορτών. Σκουπίστε καλά να στεγνώσει.

Βρωμιά και σκόνη μπορεί να βγουν από αρμούς και χαραμάδες κατά την εφαρμογή. Μπορείτε να το αποτρέψετε προετοιμάζοντάς τους από πριν.

1) Καθαρίστε τους αρμούς με πεπιεσμένο αέρα. Φυσήξτε και ανάμεσα στα λάστιχα πορτών, παραθύρων και οροφής. Όταν φυσάτε τον προφυλακτήρα, χτυπήστε με τη γροθιά τα τοποθετημένα μέρη του αμαξώματος για να βγει η βρωμιά από τους αρμούς.

2) Καλύψτε τις άκρες της μάσκας με χαρτοταινία SOTT 600-645 πλάτους 5 cm. Κατά την εφαρμογή μπορεί ακόμη να βγουν σωματίδια σκόνης και βρωμιάς από τη μάσκα και να μπουν κάτω από τη μεμβράνη. Η χαρτοταινία το αποτρέπει.

Με την ίδια ταινία μπορείτε να καλύψετε πλαστικούς προβολείς, φλας και χρωμιωμένα μέρη. Η μεμβράνη μπορεί να κολλήσει πολύ δυνατά σε αυτά τα μέρη κατά την εφαρμογή, γι' αυτό καλό είναι να καλυφθούν από πριν.

© 2026 SOTT Automotive · Marco Boyer. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι οδηγίες αυτές έχουν αποκλειστικά συμβουλευτικό χαρακτήρα. Η SOTT Automotive δεν φέρει καμία ευθύνη για την εφαρμογή ή το αποτέλεσμά της.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗ (συνέχεια)

Η πρόσφυση μπορεί να είναι πρόβλημα στα σύγχρονα αυτοκίνητα. Αυτό οφείλεται στις σημερινές βαφές, που είναι κυρίως υδατοδιαλυτές και περιέχουν σιλάνια#. Η πρόσφυση σε αυτόν τον τύπο βαφής είναι μικρότερη, γι' αυτό οι άκρες και οι βαθιές εσοχές, όπου η μεμβράνη εφαρμόζεται υπό τάση, αποτελούν σημεία κινδύνου. Η σωστή εφαρμογή σύμφωνα με τις οδηγίες της SOTT είναι επομένως απαραίτητη.

Η πρόσφυση μπορεί να βελτιωθεί με εξουδετερωτή ή αστάρι, που βελτιστοποιεί την πρόσφυση στο συγκεκριμένο σημείο (εσοχή ή άκρη). Το SOTT **AA-1400 Adhesive Activator** κάνει ακριβώς αυτό: δημιουργεί γέφυρα ανάμεσα στη βαφή και τη μεμβράνη. Βάλτε λίγο αστάρι σε καθαρό πανί και περάστε το στη σχετική περιοχή. Περιμένετε 15 λεπτά μέχρι να σχηματιστεί λευκό θόλωμα. Εφαρμόστε μετά τη μεμβράνη από πάνω και θερμάνετε το σημείο όπως περιγράφεται στις οδηγίες μας. Τα υπολείμματα ασταριού σκουπίζονται εύκολα με **OMEGA SurfaceCleaner OS-C-010-1**. Σημαντικό: το αστάρι δεν βλάπτει τη βαφή. Υγρή εφαρμογή δεν είναι δυνατή πάνω από το **AA-1400 Adhesive Activator**.

#Τα σιλάνια είναι ενώσεις πυριτίου. Στη βαφή αυτοκινήτου βελτιώνουν τη συνοχή και το άπλωμα της βαφής, αλλά μειώνουν την πρόσφυση των μεμβρανών.

POST-HEATING / ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Όταν ολοκληρωθεί η εφαρμογή, θερμάνετε ξανά όλα τα τεντωμένα σημεία, τα κρίσιμα σημεία και τις άκρες, ώστε να φύγει κάθε τάση από τη μεμβράνη. Η μεμβράνη πρέπει, κατά κάποιον τρόπο, να «ξαναχυτευθεί» στο νέο της σχήμα. Ακολουθήστε τις οδηγίες post-heating της ενότητας Άκρες και εσοχές.

Συνιστούμε να μεταφέρετε πάντα την τάση της μεμβράνης. Αυτό μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο ξεκολλήματος. Παρακολουθήστε ένα πιστοποιημένο από την OMEGA-SKINZ™ σεμινάριο wrapping για να μάθετε την τεχνική. Ο προμηθευτής σας μπορεί να σας βοηθήσει, και στην ιστοσελίδα θα βρείτε λίστα πιστοποιημένων εκπαιδευτών.

ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ OMEGA-SKINZ:
SOTT AUTOMOTIVE - De Donge 2c - 5684 PX - Best - Ολλανδία - info@omega-skinz.com

© 2026 SOTT Automotive · Marco Boyer. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι οδηγίες αυτές έχουν αποκλειστικά συμβουλευτικό χαρακτήρα. Η SOTT Automotive δεν φέρει καμία ευθύνη για την εφαρμογή ή το αποτέλεσμά της.