OMEGA-SKINZ™ SX wrapping film

OMEGA-SKINZ™ SX wrapping film është një folie PVC e derdhur me cilësi të lartë për wrapping. Kjo folie PVC e butë dhe fleksibël ka veti të veçanta, të përshkruara më poshtë. Një nga përparësitë kryesore është se mund të prodhohet pothuajse në çdo ngjyrë të dëshiruar dhe, nëse kërkohet, me thellësinë e ngjyrës së bojërave më ekskluzive të automjeteve.

OMEGA-SKINZ™ SX wrapping film është në ballë të car wrapping-ut për pamjen, imazhin dhe trendet e ngjyrave.
OMEGA-SKINZ™ SX wrapping film është jashtëzakonisht i formueshëm dhe i përshtatshëm jo vetëm për automjete, por edhe për aplikime industriale dhe detare.

KARAKTERISTIKAT (përmbledhje; shihni fletën teknike për më shumë informacion):

Gjerësia e rolës:	152,5 cm
Gjatësia e rolës:	20 m
Zgjatja:	90%*
Trashësia:	100-140 mikron (sipas ngjyrës)#
Ngjitësi:	UM-Warp6™ akrilik me bazë tretësi, i ripozicionueshëm, me kanale ajri të padukshme
Ndërtimi:	Sistemi MLS (i derdhur në 2 dhe 3 kalime)

INFORMACION SHTESË

Rezistent ndaj zhavorrit në përdorim normal në rrugë. Në përdorim ekstrem, si shpejtësi të larta në gara ose gara rrugore, SOTT Automotive rekomandon laminimin e folies me një folie mbrojtëse.

Ngjitësi UM-Warp6™ ka ngjitje fillestare shumë të ulët. Ngjitja rritet sapo folia ngrohet në 45-50 °C, por folia mbetet e ripozicionueshme, edhe pasi është shtypur fort. Ngjitja përfundimtare arrihet pas 20 deri në 30 minutash. Folia hiqet pastër, megjithëse deri në 25% mbetje ngjitësi mund të mbetet në sipërfaqe.

Mund të aplikohet në gropëzime**.

Ndërtimi: sistemi MLS (disa shtresa të derdhura së bashku, shihni ilustrimin).

Pamje ngjyre si boja e një makine.

Shkëlqim dhe ngjyrë e thellë (GLOSS): veçanërisht në kontura dhe sipërfaqe të lakuara.

Ngjyrë e thellë dhe intensive (MATT): veçanërisht në kontura dhe sipërfaqe të lakuara.

Folia mund të korrigjohet, deformohet dhe riparohet pa ndryshuar ngjitësin ose strukturën e folies##.

** Pra: folia mund të tendoset deri në 90% përtej madhësisë së saj origjinale.*

 # Meqë thellësia dhe struktura e ngjyrës mund të jenë komplekse, për disa ngjyra është zgjedhur një vinil më i trashë për të arritur rezultatin e dëshiruar. Në shumë raste folia është gjithashtu më e qëndrueshme dhe këputet më pak gjatë aplikimit.

*** Nëse përdoret teknika e duhur e aplikimit. Një aplikues i certifikuar OMEGA-SKINZ mund të japë garanci aplikimi 100%.*

Disa ngjyra mund të kenë aftësi më të ulët zgjatjeje.

© 2026 SOTT Automotive · Marco Boyer. Të gjitha të drejtat të rezervuara. Këto udhëzime janë vetëm këshilluese. SOTT Automotive nuk mban asnjë përgjegjësi për aplikimin ose rezultatin e tij.

DETAJET

OMEGA-SKINZ™ SX wrapping film i jep çdo aplikuesi lirinë për një aplikim të lehtë dhe të përsosur, pa kompromise, deri në detajin më të vogël. Kjo folie me cilësi të lartë ka shumë karakteristika të veçanta, ndaj aplikuesit e konsiderojnë si një nga wrapping film-at më të mirë në botë. Këto janë karakteristikat e saj të jashtëzakonshme:

Korrigjimi

Mund ta shtypni dhe ta hiqni folien disa herë pa ndryshuar ose aktivizuar strukturën e ngjitësit. Edhe nëse folia është tendosur tepër, mund ta ngrohni dhe ajo kthehet në formën origjinale, gati për t'u aplikuar sërish. Edhe atëherë, shtresa ngjitëse mbetet plotësisht e paprekur.

Shenja presioni dhe spatule

Ndryshe nga shumë folie të tjera, pothuajse nuk do të shihni shenja presioni gjatë aplikimit ose tendosjes së folies. Shenjat në foliet mat zhduken me nxehtësi.

Ngjyra, struktura dhe palosjet

Ngjyra e një folieje zakonisht ndryshon kur tendoset. Kjo vjen nga pigmentimi i PVC-së gjatë prodhimit. OMEGA-SKINZ™ SX wrapping film e merr parasysh këtë dhe e ul këtë efekt në minimum ose e shmang plotësisht. Kështu ngjyrat mbeten të paprekura, edhe kur tendosen shumë në gropëzime të thella.

Rezistent në kushtet e mëposhtme

1) Gropëzime (nëse aplikohet saktë)

Nëse folia aplikohet saktë, mbetet e përsosur në gropëzimet më të zakonshme, pa u shkëputur. Për të shmangur çdo rrezik, rekomandojmë ta aplikoni folien në disa pjesë për të shmangur tensionin.

2) Benzinë, naftë dhe lëngje lehtësisht agresive

Skajet pranë kapakëve të karburantit dhe depozitave nuk janë problem për OMEGA-SKINZ™ SX wrapping film. Folia nuk ngrihet në kontakt me këto lëngje. Mjafton të siguroheni që nuk ka tension në skaje dhe që shtresa ngjitëse është shtypur mirë në këto zona.

3) Larje me presion të lartë dhe me avull

Skajet e folies nuk ngrihen nga këto larje. Megjithatë, rekomandojmë t'i shtypni mirë skajet e folies. Shihni edhe kapitullin E RËNDËSISHME dhe lexoni udhëzimet në dokumentet tona të aplikimit. Për siguri të plotë dhe për të shmangur çdo rrezik, rekomandojmë SOTT SealTape 400-005, veçanërisht kur skajet janë të ekspozuara ndaj kushteve ekstreme si fërkimi, ose vazhdimisht ndaj rrymave të ujit dhe ndryshimeve të temperaturës.


© 2026 SOTT Automotive · Marco Boyer. Të gjitha të drejtat të rezervuara. Këto udhëzime janë vetëm këshilluese. SOTT Automotive nuk mban asnjë përgjegjësi për aplikimin ose rezultatin e tij.

NDËRTIMI

OMEGA-SKINZ™ SX wrapping film është ndërtuar ndryshe nga shumë folie konvencionale. OMEGA-SKINZ™ SX përbëhet nga disa shtresa që thithin tensionet e folies gjatë tendosjes dhe deformimit. Shtresa e sipërme është një folie PVC transparente që i jep thellësi shtesë ngjyrës. OMEGA-SKINZ™ SX wrapping film derdhet në 2 ose 3 kalime, kështu që shtresat e ndryshme në fund formojnë një shtresë të vetme homogjene.

Rezultati është një folie e fortë dhe e qëndrueshme gjatë aplikimit, që bëhet jashtëzakonisht e butë dhe fleksibël kur ngrohet me pistoletë ajri të nxehtë ose me llambë infra të kuqe. Të dyja vetitë janë ideale si për sipërfaqe të mëdha ashtu edhe për forma komplekse, si parakolpët, spoilerët dhe dorezat e dyerve.

Gama OMEGA-SKINZ™ wrapping film

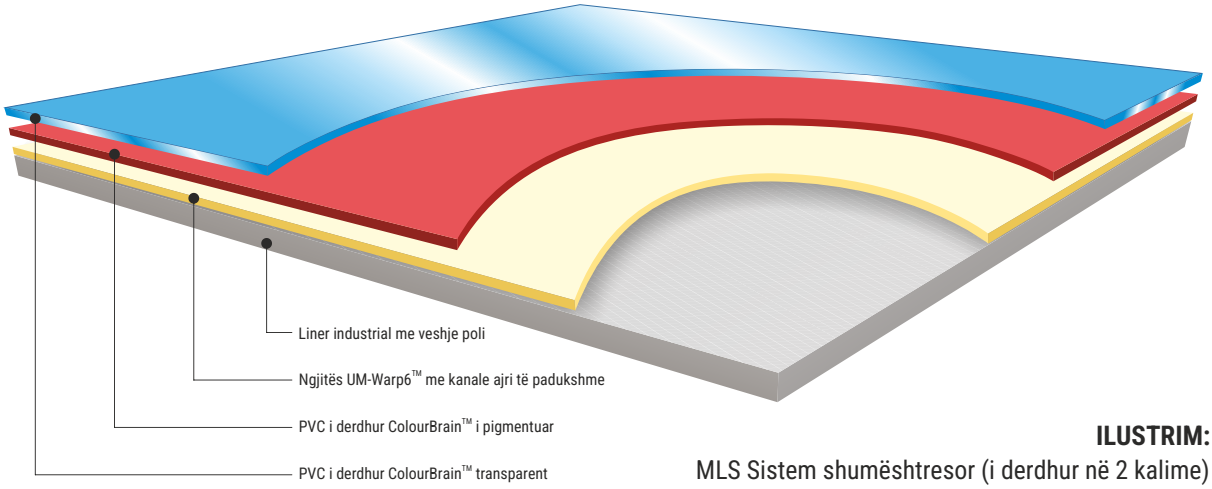

ILUSTRIM:
MLS Sistem shumështresor (i derdhur në 2 kalime)

APLIKIMET

OMEGA-SKINZ™ SX wrapping film mund të përdoret në tregjet e mëposhtme:

Automjete
- Car wrapping
- Veshje flotash
- Dizajn detajesh
- Striping

Reklama
- Reklama
- Sinjalistikë
- Printim UV dhe latex

Industri/OEM
- Ekskavatorë, vinça etj.
- Kontejnerë
- Trena, vagonë
- Pajisje ftohëse
- Kuzhina, mobilje etj.
- Makineri të vogla dhe të mëdha

Detare
- Wrapping varkash
- Wrapping jahtesh
- Skuter uji

Shënim: sipërfaqja duhet të jetë gjithmonë e lëmuar dhe mund të jetë qelq ose metal i lyer.

© 2026 SOTT Automotive · Marco Boyer. Të gjitha të drejtat të rezervuara. Këto udhëzime janë vetëm këshilluese. SOTT Automotive nuk mban asnjë përgjegjësi për aplikimin ose rezultatin e tij.

JETËGJATËSIA

Falë ndërtimit të OMEGA-SKINZ™ SX wrapping film dhe përbërësve me cilësi të lartë, kemi zhvilluar një folie PVC për car wrapping me jetëgjatësi të lartë. Megjithatë, jetëgjatësia është relative, sepse aplikuesi, përdoruesi dhe aplikimi mund të ndryshojnë.

Në vendin A folia mund të jetë e ekspozuar ndaj avujve të benzinës dhe gazeve, por e mbrojtur nga një tendë, ndërsa në vendin B e njëjta folie mund të jetë e ekspozuar ndaj ujit të kripur ose nxehtësisë ekstreme. Ne nisemi nga një përdorim mesatar ditor, ku folia është e ekspozuar ndaj ujit të detit, diellit, benzinës dhe naftës, avujve të tyre, yndyrëheqësve dhe mjeteve të pastrimit, larjeve me presion të lartë dhe me avull.

Jetëgjatësia e treguar më poshtë bazohet në:

- Rezultate reale të wrap-eve të aplikuara në automjete në mbarë botën gjatë viteve të fundit.
- Rezultate reale gjatë jetës së një automjeti (periudha kur automjeti i përket personit që e ka veshur).

Zonat e testimit: Evropa Veriore, Evropa Perëndimore, Evropa Lindore, Evropa Jugore, Afrika, Katari, Dubai, Egjipti, Malajzia, Australia, Kina, Japonia, Kanadaja, Brazili, Amerika e Veriut, Irlanda, Mbretëria e Bashkuar.

Foliet bardhë e zi nuk përfshihen në tabelë. Meqë kanë pak pigment, kanë jetëgjatësinë më të lartë: deri në 6 vjet në aplikim vertikal në Zonën 1.

Jetëgjatësia e pritur, bazuar në teste dhe përvojë:

Makina dhe motoçikleta*:	**Anësore/vertikale[2]**			**Çati, kapakë/horizontale[3]**		
LLOJI I NGJYRËS	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
Mbuluese (mat/shkëlqim)	5 vjet	5 vjet	4 vjet	2 vjet	2 vjet	1 vit
Metalik (mat/shkëlqim)	4 vjet	4 vjet	4 vjet	2 vjet	2 vjet	1 vit
Perlë (mat/shkëlqim)	4 vjet	4 vjet	4 vjet	2 vjet	2 vjet	1 vit

**Aplikuar sipas rekomandimeve të SOTT. Përfshin të gjitha automjetet, si kamionë, trena, skuterë etj.*

Varka dhe skuter uji:	**Anësore/vertikale[2]**			**Çati, kapakë/horizontale[3]**		
LLOJI I NGJYRËS	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
	Aplikim mbi vijën e ujit#					
Mbuluese (mat/shkëlqim)	2 vjet	2 vjet	2 vjet	2 vjet	1 vit	1 vit
Metalik (mat/shkëlqim)	2 vjet	2 vjet	2 vjet	2 vjet	1 vit	1 vit
Perlë (mat/shkëlqim)	2 vjet	2 vjet	2 vjet	2 vjet	1 vit	1 vit
	Aplikim nën vijën e ujit#					
Mbuluese (mat/shkëlqim)	1 vit	1 vit	1 vit	1 vit	1 vit	1 vit
Metalik (mat/shkëlqim)	1 vit	1 vit	1 vit	1 vit	1 vit	1 vit
Perlë (mat/shkëlqim)	1 vit	1 vit	1 vit	1 vit	1 vit	1 vit

#Aplikuar sipas rekomandimeve të OMEGA-SKINZ. Skajet dhe bashkimet duhet të vulosen.

Jetëgjatësia e treguar i referohet shkëputjes së folies dhe zbardhjes nga rrezet UV. Nuk përfshin plasaritjen, shtresëzimin, gërvishtjet ose dëmet nga fërkimi, goditjet apo gërryerja.

[2] Nëse aplikohet saktë sipas udhëzimeve të OMEGA-SKINZ.

[3] Nëse nuk aplikohen dyll ose produkte të tjera mbrojtëse, përveç SOTT 600-CP45 (vetëm për folie me shkëlqim). Duhet të ndiqen udhëzimet e SOTT.

© 2026 SOTT Automotive · Marco Boyer. Të gjitha të drejtat të rezervuara. Këto udhëzime janë vetëm këshilluese. SOTT Automotive nuk mban asnjë përgjegjësi për aplikimin ose rezultatin e tij.

PËRDORIMI I PAPËRSHTATSHËM DHE PRITSHMËRITË

OMEGA-SKINZ™ SX wrapping film është i destinuar posaçërisht për tregjet profesionale, dhe vetëm aplikuesit dhe përpunuesit profesionalë mund të përfitojnë nga kushtet e garancisë të përshkruara në këtë dokument. Nëse OMEGA-SKINZ™ SX wrapping film përdoret për një aplikim tjetër nga ato të përshkruara këtu, nuk mund të jepet asnjë garanci. OMEGA-SKINZ në asnjë rast nuk mban përgjegjësi për dëme, të drejtpërdrejta ose të tërthorta, që rrjedhin nga produkti i furnizuar.

Garancitë e OMEGA-SKINZ nuk vlejnë për sipërfaqe prej çeliku inox.

Garancia e OMEGA-SKINZ mbulon vetëm zëvendësimin e materialit të furnizuar, dhe jo kostot e punës, kostot shtesë apo kostot e tërthorta. OMEGA-SKINZ e vlerëson çdo rast individualisht.

ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
Beneluks	Australia *(përveç rajoneve të Zonës 3)*	Australia *(Australia Perëndimore, Territori Verior, Queensland)*
Gjermania	Vendet aziatike	Ishujt e Karaibeve
Evropa Lindore	Kina	Meksika
Mbretëria e Bashkuar	Franca	Lindja e Mesme
Amerika e Veriut *(përveç shteteve të Zonës 3)*	Greqia	Afrika e Veriut (përfshirë Saharën)
Austria	India	Amerika e Veriut *(zonat shkretinore FL, AZ, NV, NM, TX, CA, UT)*
Skandinavia	Italia	Argjentina Veriore
Zvicra	Koreja	Kolumbia Veriore
Amerika e Jugut *(përveç vendeve të Zonës 3)*	Ishujt e Mesdheut	Venezuela Veriore
	Zelanda e Re	Paraguai
	Spanja	Gjiri Persik
	Turqia	Uruguai
	Afrika e Jugut *(të gjitha zonat bregdetare)*	Afrika e Jugut *(zonat qendrore)*
		Zona mbi 1.500 m lartësi

Aplikim vertikal do të thotë aplikim me kënd 90°, me një shmangie maksimale prej 10°. Një shmangie mbi 10° konsiderohet aplikim horizontal.

Jetëgjatësia e OMEGA-SKINZ™ SX wrapping film është testuar gjerësisht në kushte të ndryshme klimatike në vendet evropiane, si dhe në Florida, Arizona dhe Kaliforni. Disa ngjyra mund të kenë jetëgjatësi të ndryshme dhe të tregojnë njëfarë zbardhjeje. Kjo lidhet me karakteristikat natyrore të pigmenteve në foliet metalike dhe perlë. Ekspozimi horizontal mund ta shkurtojë jetëgjatësinë.

OMEGA-SKINZ™ SX wrapping film hiqet pastër, me mbetje minimale ngjitësi. Për heqje optimale, rekomandojmë të përdorni vetëm veglat speciale të SOTT. Heqje e pastër do të thotë që nuk mbeten mbetje ngjitësi në më shumë se 25% të sipërfaqes totale.

Informacioni i dhënë bazohet, sipas njohurive tona më të mira, në përvojën dhe testet tona. Prej tij nuk rrjedhin të drejta.

© 2026 SOTT Automotive · Marco Boyer. Të gjitha të drejtat të rezervuara. Këto udhëzime janë vetëm këshilluese. SOTT Automotive nuk mban asnjë përgjegjësi për aplikimin ose rezultatin e tij.

E RËNDËSISHME

Ngjitësi

OMEGA-SKINZ™ SX wrapping film ka një shtresë ngjitëse të veçantë: UM-Warp6™. Struktura e kanaleve të ajrit është e padukshme. Kjo kërkon pak vëmendje. OMEGA-SKINZ™ SX wrapping film ka kanale ajri shumë të vogla. Prandaj aplikuesi duhet ta kalojë spatulën me kujdes dhe me presionin e duhur. Aplikuesit shpesh e aplikojnë folien me pak presion, por kjo nuk është metoda e duhur për OMEGA-SKINZ™ SX wrapping film.

Presioni i gabuar mund të shkaktojë flluska të vogla ajri ose vija. Mos u shqetësoni, ato zhduken. Por mund t'i shmangni që në fillim. Përdorni një spatul me fortësi mesatare dhe një tekstil të hollë. Më të mirët janë SOTT Velours 500-045 dhe SOTT WrapEdge 500-037.

Shmangni gërvishtjet

Në foliet me shkëlqim mund të shfaqen GËRVISHTJE nëse përdoren tekstile të papërshtatshme. Shumë tekstile janë shumë të forta ose kanë fije gërryese. Prandaj përdorni tekstilet e përmendura më sipër. Për t'i shmangur me siguri gërvishtjet, lagni SOTT WrapEdge 500-037 (nga Alcantara natyrale) me ujë dhe pak sapun.

Skajet dhe gropëzimet

Shtypeni mirë folien në skaje që ngjitësi të veprojë. Ngjitja përfundimtare arrihet pas 20 deri në 30 minutash. Shtypini sërish mirë skajet gjatë pas-ngrohjes. Ngrohni folien në 100-105 °C me pistoletë ajri të nxehtë ose me djegësin 400-BB2235. Temperatura ideale varet nga ndërtimi i folies dhe nga tensioni. Foliet e derdhura në 3 kalime janë më rezistente dhe mund të ngrohen në 105 °C. Foliet e derdhura në 2 kalime janë më të ndjeshme ndaj nxehtësisë: qëndroni afër 100 °C që të mos digjet folia. Më pas vazhdoni të shtypni derisa folia të ftohet në rreth 40-45 °C.

Shmangni sa më shumë tensionin në skaje dhe gropëzime. Për skajet rekomandojmë sa vijon: mos i aplikoni ende 3 deri në 4 cm e fundit para skajit dhe ngrohni lehtë atë pjesë. Folia çliron gjithë tensionin dhe kthehet në gjendjen e relaksuar. Lëreni të ftohet dhe më pas aplikojeni folien të ftohtë mbi dhe përtej skajit për të shmangur shenjat e ngjitësit. Meqë tensioni është zhdukur, skaji nuk do të ngrihet ose përdridhet. Në gropëzime të thella, më e mira është ta zhvendosni tensionin drejt një zone të sheshtë. Kjo teknikë mësohet në kurset e wrapping-ut.

PASTRIMI DHE YNDYRËHEQJA

Pastrimi dhe yndyrëheqja e mirë e sipërfaqes janë thelbësore për një wrap të përsosur. Ndiqni këto hapa për ta përgatitur automjetin para aplikimit:

1) Papastërti rruge, Tectyl dhe katran

Sigurohuni fillimisht që automjeti të jetë larë mirë dhe pa papastërti rruge. Në sipërfaqe nuk duhet të ketë dyll ose parafinë kur filloni veshjen. Tectyl, katrani dhe dylli hiqen me OMEGA X-Treme Degreaser OS-C-012-1. Mbetjet e forta të katranit ose njollat e vështira hiqen pa dëmtuar bojën me këto vegla: 300-008 LilGripper, 300-163 3M Scotch-Brite dhe pecetë 300-021 SOTT UltraClean.

2) Yndyrëhiqni sipërfaqen

Përdorni OMEGA SurfaceCleaner OS-C-010-1 për yndyrëheqjen e përgjithshme. Përdorni spatulat Contour (të verdhë ose jeshile, 150-031 ose 150-032) të mbështjella me pecetën e bardhë UltraClean (300-021) për të pastruar të gjitha bashkimet dhe të çarat e vogla rreth stopave, parakolpëve dhe gomave të dyerve. Thajeni mirë.

Papastërtia dhe pluhuri mund të dalin nga bashkimet dhe të çarat gjatë aplikimit. Mund ta shmangni duke i trajtuar paraprakisht.

1) Pastroni bashkimet me ajër të kompresuar. Fryni edhe midis gomave të dyerve, dritareve dhe çatisë. Kur fryni parakolpin, goditni me grusht pjesët e karrocerisë të montuara që të dalë papastërtia nga bashkimet.

2) Mbuloni skajet e grilës me shirit maskues SOTT 600-645 me gjerësi 5 cm. Gjatë aplikimit, grimca pluhuri dhe papastërtie mund të dalin ende nga grila dhe të mbeten nën folie. Shiriti e parandalon këtë.

Me të njëjtin shirit mund të mbuloni edhe dritat plastike, sinjalet dhe pjesët e kromuara. Folia mund të ngjitet shumë fort në këto pjesë gjatë aplikimit, ndaj është mirë t'i mbuloni paraprakisht.

© 2026 SOTT Automotive · Marco Boyer. Të gjitha të drejtat të rezervuara. Këto udhëzime janë vetëm këshilluese. SOTT Automotive nuk mban asnjë përgjegjësi për aplikimin ose rezultatin e tij.

PASTRIMI DHE YNDYRËHEQJA (vazhdim)

Ngjitja mund të jetë problem në makinat moderne. Kjo vjen nga bojërat e sotme, që janë kryesisht me bazë uji dhe përmbajnë silane#. Ngjitja mbi këtë lloj boje është më e ulët, ndaj skajet dhe gropëzimet e thella, ku folia aplikohet nën tension, janë zona rreziku. Prandaj është thelbësore që folia të aplikohet saktë sipas udhëzimeve të SOTT.

Ngjitja mund të përmirësohet me një neutralizues ose primer, që optimizon ngjitjen në atë pikë të caktuar (gropëzimin ose skajin). SOTT AA-1400 Adhesive Activator bën pikërisht këtë: krijon një urë midis bojës dhe folies. Hidhni pak primer në një pecetë të pastër dhe aplikojeni në zonë. Prisni 15 minuta derisa të formohet një shtresë e bardhë. Më pas aplikoni folien sipër dhe ngrohni zonën siç tregohet në udhëzimet tona. Mbetjet e primerit hiqen lehtë me OMEGA SurfaceCleaner OS-C-010-1. E rëndësishme: primeri nuk e dëmton bojën. Aplikimi i lagur mbi AA-1400 Adhesive Activator nuk është i mundur.

#Silanet janë përbërje silici. Në bojë ato përmirësojnë lidhjen dhe nivelimin, por ulin ngjitjen e folieve.

PAS-NGROHJA / PËRFUNDIMI

Kur të keni përfunduar aplikimin, ngrohni sërish të gjitha zonat e tendosura, zonat kritike dhe skajet për të hequr gjithë tensionin nga folia. Folia duhet, si të thuash, të «riderdhet» në formën e re. Ndiqni udhëzimet e pas-ngrohjes në kapitullin Skajet dhe gropëzimet.

Ju rekomandojmë ta zhvendosni gjithmonë tensionin e folies. Kjo e ul shumë rrezikun e shkëputjes. Ndiqni një kurs wrapping-u të certifikuar nga OMEGA-SKINZ™ për ta mësuar këtë teknikë. Furnizuesi juaj mund t'ju ndihmojë, dhe në faqen e internetit gjeni një listë trajnerësh të certifikuar.

PËR PYETJE MBI TEKNIKAT E APLIKIMIT OMEGA-SKINZ:
SOTT AUTOMOTIVE - De Donge 2c - 5684 PX - Best - Holandë - info@omega-skinz.com

© 2026 SOTT Automotive · Marco Boyer. Të gjitha të drejtat të rezervuara. Këto udhëzime janë vetëm këshilluese. SOTT Automotive nuk mban asnjë përgjegjësi për aplikimin ose rezultatin e tij.