OMEGA SKINZ

a product of: GrafiWrap SOTT

OMEGA-SKINZ™ SX wrap series -Elastīgs vinils, 3D veidojams

daudzslāņu - pārpozicionējama līme, neredzami kanāli

UM WARP6™ ADVANCED CARWRAP ADHESIVE

Platums: 152,5 cm
Garums: 20 m

OMEGA-SKINZ™ SX Wrap Series ir leģendārās augstas kvalitātes lietās PVC wrapping plēves jaunā paaudze. Šī mīkstā un ļoti elastīgā PVC plēve piedāvā unikālas īpašības. Viena no tās stiprākajām pusēm ir reālistisks krāsas dziļums, kas salīdzināms ar ekskluzīvākajiem auto krāsojumiem.

Apzīmējums SX norāda uz jaunu līmes tehnoloģiju, kas padara uzklāšanu ārkārtīgi vieglu. Slidiniet, pozicionējiet un rakelējiet ar pilnu kontroli, bez stresa. Turklāt gaisa kanāli ir pilnīgi neredzami, un līmes struktūra nav redzama caur plēves virsmu. OMEGA-SKINZ™ SX Wrap Series ir ļoti labi veidojama un ideāli piemērota transportlīdzekļiem, rūpniecībai un jūrniecībai.

PLAŠĀKA INFORMĀCIJA

Augstas veiktspējas LIETA plēve ilgtermiņa pielietojumam, ar izcilu izmēru stabilitāti un labu veidojamību, pielietojumam uz plakanām un nedaudz izliektām virsmām, ar vai bez kniedēm, paredzēta pilnai un daļējai transportlīdzekļu aplīmēšanai.

Šis produkts apvieno ātru un vienkāršu uzklāšanu, pateicoties UM-Warp6™ gaisa kanālu sistēmai, kas ļauj viegli izvadīt gaisu uzklāšanas laikā, ar pastāvīgu pārpozicionējamu līmi, kuras zemā sākotnējā saķere ļauj plēvi viegli pārpozicionēt uzklāšanas laikā. Pateicoties UM-Warp6™ sistēmai, kanālu struktūra ir neredzama pirms un pēc uzklāšanas. Pēc uzklāšanas visas malas un izstieptās zonas jānofiksē ar karstumu (pēcsildīšana) 105 °C temperatūrā.

ĪPAŠĪBAS UN PRIEKŠROCĪBAS

- Neredzami gaisa kanāli līmes virsmā. Tādējādi kanālu struktūra pēc uzklāšanas nav redzama. Skatiet uzklāšanas padomus tālāk#.
- Stingra un stabila plēve vienkāršai uzklāšanai uz lielām virsmām, piemēram, jahtu korpusiem un motora pārsegiem. Uzsildot kļūst mīksta kā sviests.
- Gaiši pelēka pigmentēta līme, lai krāsas paliktu necaurspīdīgas un pamatne nebūtu redzama, kas varētu mainīt plēves krāsu.
- Unikāls un reālistisks krāsas izskats, kā auto krāsojumam.
- Bez «plastmasas plēves efekta».
- Tīra noņemšana.
- Ideāli piemērota automašīnām, motocikliem, jahtām, ūdens motocikliem, rāmjiem, durvīm, skapjiem, fasādēm u.c.

UZKLĀŠANAS PADOMI

1: IZVAIRIETIES NO GAISA BURBUĻIEM
OMEGA-SKINZ SX plēvei ir ļoti mazi gaisa kanāli. Tāpēc aplīmētājam jārakelē rūpīgi un ar pareizu spiedienu. Nepareizs spiediens var radīt mazus gaisa burbulīšus vai svītras. Neuztraucieties, tie pazūd. Bet no tiem var izvairīties. Izmantojiet vidēji cietu rakeli un plānu filcu. Labākie ir: SOTT Velours 500-045 vai SOTT WrapEdge 500-037.

2: IZVAIRIETIES NO SKRĀPĒJUMIEM
Uz spīdīgām plēvēm var rasties SKRĀPĒJUMI, ja izmanto nepiemērotu filcu. Daudzi filci ir pārāk cieti vai ar abrazīvām šķiedrām. Tāpēc izmantojiet iepriekš minētos filcus. Lai droši izvairītos no skrāpējumiem, samitriniet SOTT WrapEdge 500-037 (no dabīgas Alcantara) ar ūdeni un nedaudz ziepju.

PLĒVE

Veids	Lieta vinila plēve
Krāsa un apdare	Spīdīga, Matēta, Metāliska, Pērļu, Satīna
Svars	110 - 190 g/m² ±10% -ISO-536
Biezums	100-140 μ (4-5,2 mil) ±10% -DIN 53370
Saraušanās	<1 %
Stiepes izturība garenv.	14 N/mm²
Stiepes izturība šķērsv.	13 N/mm²
Pagarinājums līdz plīsumam garenv.	90 % min. # -DIN 53455
Pagarinājums līdz plīsumam šķērsv.	95 % min. # -DIN 53455
Kalpošanas laiks ārā (vertikāli)*	līdz 6 gadiem*

LĪME

Pastāvīga, pārpozicionējama pelēka šķīdinātāja bāzes līme ar zemu sākotnējo saķeri, augstu galīgo saķeri un labu ūdensizturību. Īpaši izstrādāta objektu ar gludām virsmām aplīmēšanai.

Atsauce	UM-Warp6™ ar šķīdinātāju, neredzami kanāli
Veids	Pastāvīga, pārpozicionējama, pelēka
Min. uzklāšanas temp.	+10°C
Lietošanas temp.	-20°C/+120°C
Bīde	Ļoti augsta
Sākotnējā saķere	>3,0 N/25mm FINAT FTM9
Galīgā saķere	>17 N/25mm FINAT FTM2

LINERS

Veids	UM-SX™ modelis, kraftpapīrs ar PE abās pusēs	
Krāsa	Balts, svars 135 g/m² ±10%	
Biezums	150 mikroni ±10%	ISO 534
Caurspīdīgums	n.a. %	DIN 53 147-64


** Var atšķirties; atkarīgs no krāsas un zonas. Plašāka informācija mūsu dokumentā «Uzklāšanas vadlīnijas».*

 # Atkarībā no krāsas un uzbūves. Strukturētajām plēvēm (OS-812, 820, 828, 829, 845) ir mazāka stiepšanās spēja.

***Izlasiet mūsu dokumentu Produkta vadlīnijas.*

UZBŪVE

OMEGA-SKINZ™ SX plēve ir uzbūvēta citādi nekā daudzas parastās plēves. Tā sastāv no vairākām kārtām (MLS), kas absorbē plēves spriegumu ekstremālas stiepšanas un deformācijas laikā. Augšējā kārta ir caurspīdīga PVC plēve, kas piešķir krāsai papildu dziļumu. OMEGA-SKINZ™ SX plēve tiek lieta 2 vai 3 kārtās, tāpēc dažādās kārtas beigās veido vienu viendabīgu slāni. Rezultāts ir stingra un stabila plēve uzklāšanas laikā, kas kļūst ārkārtīgi mīksta un elastīga, to uzsildot ar karstā gaisa pistoli vai infrasarkano lampu. Abas īpašības ir ideālas gan lielām virsmām, gan sarežģītām formām, piemēram, buferiem, spoileriem un durvju rokturiem.

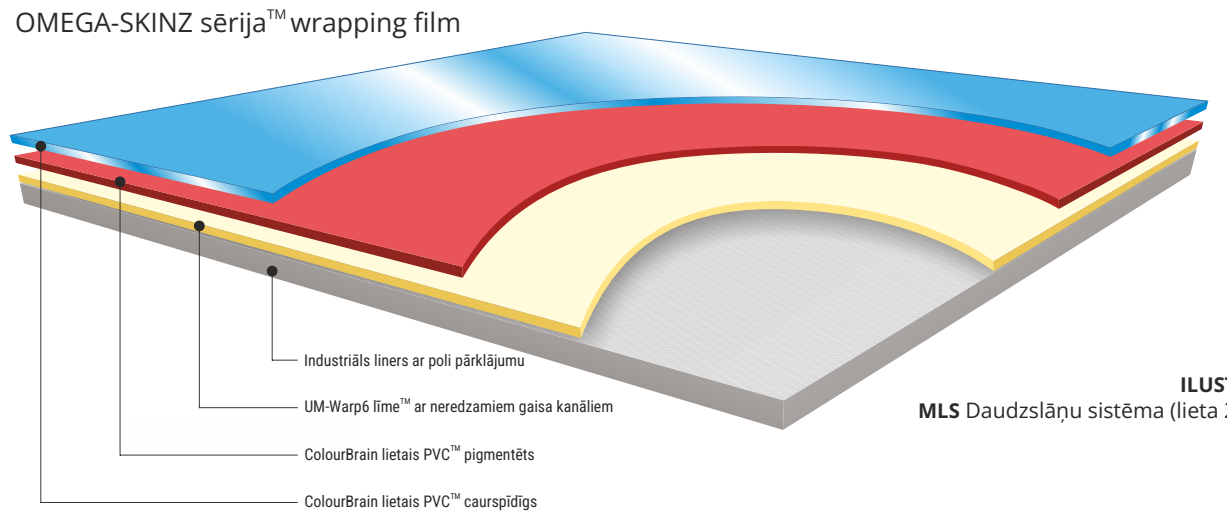

ILUSTRĀCIJA:
MLS Daudzslāņu sistēma (lieta 2 kārtās)

SVARĪGI

Virsmas sagatavošana: Visas virsmas, uz kurām tiks uzklāts materiāls, rūpīgi jānotīra ar SOTT SC-02 SurfaceCleaner. Pārliecinieties, ka pirms uzklāšanas ir pilnībā noņemtas visas netīrumu un tīrīšanas līdzekļu pēdas.

Pašlīmējošās plēves drīkst uzklāt tikai uz oriģinālā krāsojuma (OEM). Uzklāšana uz remontēta vai bojāta krāsojuma nav ieteicama. Lietotājam pirms uzklāšanas jāpārbauda saderība ar lakām un krāsām. Skatiet mūsu Uzklāšanas vadlīnijas par tehniskajām detaļām plēves pareizai uzklāšanai un noņemšanai.

Kopšana un tīrīšana: Ieteicama mazgāšana ar rokām ar neabrazīvu tīrīšanas līdzekli. Izmantojiet SOTT tīrīšanas līdzekļus, maigas ziepes un sūkli. Saudzējiet malas, lai tās neatlīmētos.

UZGLABĀŠANA

24 mēneši, attiecas tikai uz SOTT/Grafityp piegādāto materiālu, kas nav tālāk apstrādāts, ŠĀDOS UZGLABĀŠANAS APSTĀKĻOS: materiāls jāuzglabā 22 °C ± 2 °C temperatūrā un 50 ± 5 % relatīvajā mitrumā. Uzglabāšanas vietai jābūt sausai un tīrai. Kad materiāls netiek izmantots, uzglabājiet to oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no putekļiem un netīrumiem. Nepakļaujiet to tiešiem saules stariem vai siltuma avotiem.

PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI

Turpmākais aizstāj jebkuru tiešu vai netiešu garantiju:

Informācija šajā tehniskajā datu lapā balstās uz Grafityp un SOTT veiktiem testiem, kurus uzskatām par uzticamiem. Dati vienmēr atspoguļo vidējo, minimālo vai maksimālo vērtību, un tie jāuztver kā tādi. Tie sniegti tikai informācijai un nav garantija. Lietotājam jānosaka, vai produkts ir piemērots viņa konkrētajam pielietojumam. Norādītais kalpošanas laiks ārā attiecas uz lietošanu Centrāleiropas apstākļos un vertikālu uzklāšanu. Nevertikāla uzklāšana var samazināt kalpošanas laiku par 50 %. Mūsu plēvju kalpošanas laiks balstās uz profesionālu uzklāšanu uz sausas, attaukotas un piemērotas virsmas. Tropiski apstākļi vai lietošana ķīmisku izmešu tuvumā var negatīvi ietekmēt kalpošanas laiku. Kalpošanas laiks var atšķirties arī atkarībā no krāsas (pigmentācijas dēļ). Plašāka informācija mūsu garantijas sertifikātos. OMEGA-SKINZ SX plēves drīkst uzklāt tikai uz oriģināla krāsojuma labā stāvoklī. Grafityp neatbild par bojājumiem uzklāšanas vai noņemšanas laikā, ja plēves ir uzklātas uz neoriģināla vai vēlāk uzklāta krāsojuma. Iespējamas izmaiņas.