OMEGA SKINZ

a product of: GrafiWrap SOTT

OMEGA-SKINZ™ SX wrap series -Vinil fleksibël, i formueshëm në 3D

shumështresor - ngjitës i ripozicionueshëm, kanale të padukshme

UM WARP6 ADVANCED CARWRAP ADHESIVE

Gjerësia: 152,5 cm
Gjatësia: 20 m

OMEGA-SKINZ™ SX Wrap Series është gjenerata e re e wrapping film-it legjendar prej PVC-je të derdhur me cilësi të lartë. Kjo folie PVC e butë dhe shumë fleksibël ofron karakteristika unike. Një nga pikat e saj më të forta është thellësia realiste e ngjyrës, e krahasueshme me bojërat më ekskluzive të automjeteve.

Emërtimi SX tregon një teknologji të re ngjitësi që e bën aplikimin jashtëzakonisht të lehtë. Rrëshqitni, pozicionojeni dhe kaloni spatulën me kontroll të plotë, pa stres. Për më tepër, kanalet e ajrit janë plotësisht të padukshme dhe struktura e ngjitësit nuk duket në sipërfaqen e folies. OMEGA-SKINZ™ SX Wrap Series është shumë i formueshëm dhe ideal për aplikime në automjete, në industri dhe në det.

MË SHUMË INFORMACION

Folie e DERDHUR me performancë të lartë për aplikime afatgjata, me qëndrueshmëri dimensionale të shkëlqyer dhe formueshmëri të mirë, për aplikime në sipërfaqe të sheshta dhe pak të lakuara, me ose pa thumba, i projektuar për veshjen e plotë dhe të pjesshme të automjeteve.

Ky produkt kombinon një aplikim të shpejtë dhe pa probleme, falë sistemit të kanaleve të ajrit UM-Warp6™ që lejon nxjerrjen e lehtë të ajrit gjatë aplikimit, me një ngjitës të përhershëm të ripozicionueshëm, ngjitja fillestare e ulët e të cilit lejon ripozicionimin e lehtë të folies gjatë aplikimit. Falë sistemit UM-Warp6™, struktura e kanaleve është e padukshme para dhe pas aplikimit. Pas aplikimit, të gjitha skajet dhe zonat e tendosura duhet të fiksohen me nxehtësi (pas-ngrohje) në një temperaturë prej 105 °C.

KARAKTERISTIKA DHE PËRPARËSI

- Kanale ajri të padukshme në sipërfaqen ngjitëse. Kështu struktura e kanaleve nuk duket pas aplikimit. Shihni më poshtë këshillat e aplikimit#.
- Folie e fortë dhe e qëndrueshme për aplikim pa probleme në sipërfaqe të mëdha, si trupat e jahteve dhe kapakët e motorit. Me nxehtësi bëhet e butë si gjalpë.
- Ngjitës i pigmentuar gri i çelur, që ngjyrat të mbeten mbuluese dhe sipërfaqja poshtë të mos duket, gjë që mund të ndryshonte ngjyrën e folies.
- Pamje ngjyre unike dhe realiste, si bojë automjeti.
- Pa «efekt folieje plastike».
- Heqje e pastër.
- Ideal për makina, motoçikleta, jahte, skuter uji, korniza, dyer, dollapë, fasada etj.

KËSHILLA APLIKIMI

1: SHMANGNI FLLUSKAT E AJRIT

Folia OMEGA-SKINZ SX ka kanale ajri shumë të vogla. Prandaj aplikuesi duhet ta kalojë spatulën me kujdes dhe me presionin e duhur. Presioni i gabuar mund të shkaktojë flluska të vogla ajri ose vija. Mos u shqetësoni, ato zhduken. Por mund t'i shmangni. Përdorni një spatul me fortësi mesatare dhe një tekstil të hollë. Më të mirët janë: SOTT Velours 500-045 ose SOTT WrapEdge 500-037.

2: SHMANGNI GËRVISHTJET

Në foliet me shkëlqim mund të shfaqen GËRVISHTJE nëse përdoren tekstile të papërshtatshme. Shumë tekstile janë shumë të forta ose kanë fije gërryese. Prandaj përdorni tekstilet e përmendura më sipër. Për t'i shmangur me siguri gërvishtjet, lagni SOTT WrapEdge 500-037 (nga Alcantara natyrale) me ujë dhe pak sapun.

FOLIA

Lloji	Folie vinili e derdhur
Ngjyra dhe përfundimi	Shkëlqim, Mat, Metalik, Perlë, Saten
Pesha	110 - 190 g/m² ±10% -ISO-536
Trashësia	100-140 μ (4-5,2 mil) ±10% -DIN 53370
Tkurrja	<1 %
Tërheqja gjatësore	14 N/mm²
Tërheqja tërthore	13 N/mm²
Zgjatja deri në këputje gjat.	90 % min. # -DIN 53455
Zgjatja deri në këputje tërt.	95 % min. # -DIN 53455
Jetëgjatësia jashtë (vertikale)*	deri në 6 vjet*

NGJITËSI

Ngjitës gri i përhershëm, i ripozicionueshëm, me bazë tretësi, me ngjitje fillestare të ulët, ngjitje përfundimtare të lartë dhe rezistencë të mirë ndaj ujit. I zhvilluar posaçërisht për veshjen e objekteve me sipërfaqe të lëmuara.

Referenca	UM-Warp6™ me tretës, kanale të padukshme
Lloji	I përhershëm, i ripozicionueshëm, gri
Temp. min. aplikimi	+10°C
Temp. përdorimi	-20°C/+120°C
Prerja	Shumë e lartë
Ngjitja fillestare	>3,0 N/25mm FINAT FTM9
Ngjitja përfundimtare	>17 N/25mm FINAT FTM2

LINER

Lloji	Model UM-SX™, letër kraft me PE në të dyja anët	
Ngjyra	E bardhë, pesha 135 g/m² ±10%	
Trashësia	150 mikron ±10%	ISO 534
Transparenca	n.a. %	DIN 53 147-64


** Mund të ndryshojë; varet nga ngjyra dhe zona. Më shumë informacion në dokumentin tonë «Udhëzime aplikimi».*

 # Sipas ngjyrës dhe ndërtimit. Foliet me strukturë (OS-812, 820, 828, 829, 845) kanë aftësi zgjatjeje më të ulët.

***Lexoni dokumentin tonë Udhëzimet e produktit.*

NDËRTIMI

Folia OMEGA-SKINZ™ SX është ndërtuar ndryshe nga shumë folie konvencionale. Ajo përbëhet nga disa shtresa (MLS) që thithin tensionet e folies gjatë tendosjeve dhe deformimeve ekstreme. Shtresa e sipërme është një folie PVC transparente që i jep thellësi shtesë ngjyrës. Folia OMEGA-SKINZ™ SX derdhet në 2 ose 3 kalime, kështu që shtresat e ndryshme në fund formojnë një shtresë të vetme homogjene. Rezultati është një folie e fortë dhe e qëndrueshme gjatë aplikimit, që bëhet jashtëzakonisht e butë dhe fleksibël kur ngrohet me pistoletë ajri të nxehtë ose me llambë infratë kuqe. Të dyja vetitë janë ideale si për sipërfaqe të mëdha ashtu edhe për forma komplekse, si parakolpët, spoilerët dhe dorezat e dyerve.

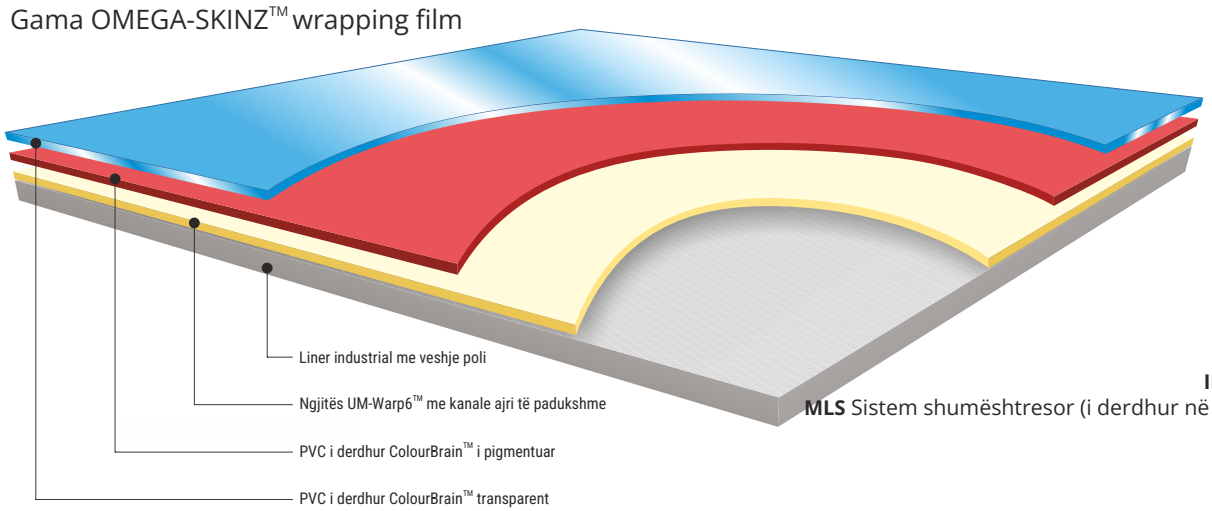

ILUSTRIM:
MLS Sistem shumështresor (i derdhur në 2 kalime)

E RËNDËSISHME

Përgatitja e sipërfaqes: Të gjitha sipërfaqet ku do të aplikohet materiali duhet të pastrohen mirë me SOTT SC-02 SurfaceCleaner. Sigurohuni që çdo gjurmë ndotjeje dhe mjeti pastrimi të jetë hequr plotësisht para aplikimit.

Foliet vetëngjitëse duhet të aplikohen vetëm mbi bojë origjinale (OEM). Nuk rekomandohet aplikimi mbi bojë të riparuar ose të dëmtuar. Përdoruesi duhet të kontrollojë përputhshmërinë me llaqet dhe bojërat para aplikimit. Shihni Udhëzimet tona të aplikimit për detajet teknike mbi aplikimin dhe heqjen e saktë të folies.

Mirëmbajtja dhe pastrimi: Rekomandohet larje me dorë me një pastrues jo gërryes. Përdorni pastruesit SOTT, me sapun të butë dhe një sfungjer. Shmangni skajet që të mos ngrihen.

RUAJTJA

24 muaj, vlen vetëm për materialin e furnizuar nga SOTT/Grafityp që nuk është përpunuar më tej, në KUSHTET E MËPOSHTME TË RUAJTJES: materiali duhet të ruhet në temperaturë 22 °C ± 2 °C dhe lagështi relative 50 ± 5 %. Vendi i ruajtjes duhet të jetë i thatë dhe i pastër. Ruajeni materialin në paketimin origjinal kur nuk përdoret, për ta mbrojtur nga pluhuri dhe papastërtia. Mos e ekspozoni ndaj dritës së drejtpërdrejtë të diellit ose burimeve të nxehtësisë.

KUSHTET E SHITJES

Sa vijon zëvendëson çdo garanci të shprehur ose të nënkuptuar:

Informacioni në këtë fletë teknike bazohet në teste të kryera nga Grafityp dhe SOTT, të cilat i konsiderojmë të besueshme. Të dhënat përfaqësojnë gjithmonë një vlerë mesatare, minimale ose maksimale dhe duhen trajtuar si të tilla. Ato jepen vetëm për informacion dhe nuk përbëjnë asnjë garanci. Përdoruesi duhet të përcaktojë nëse produkti është i përshtatshëm për aplikimin e tij specifik. Jetëgjatësia e treguar jashtë i referohet përdorimit në kushtet e Evropës Qendrore dhe aplikimit vertikal. Aplikimet jo vertikale mund ta ulin jetëgjatësinë me 50 %. Jetëgjatësia e folieve tona bazohet në aplikim profesional mbi një sipërfaqe të thatë, të ndyrëhequr dhe të përshtatshme. Kushtet tropikale ose përdorimi pranë emetimeve kimike mund ta ndikojnë negativisht jetëgjatësinë. Jetëgjatësia mund të ndryshojë edhe sipas ngjyrës (për shkak të pigmentimit). Më shumë informacion në certifikatat tona të garancisë. Foliet OMEGA-SKINZ SX mund të aplikohen vetëm mbi një shtresë boje origjinale dhe në gjendje të mirë. Grafityp nuk mban përgjegjësi për dëmet gjatë aplikimit ose heqjes nëse foliet aplikohen mbi bojë jo origjinale ose të aplikuar më vonë. Me rezervë ndryshimesh.