OMEGA SKINZ

a product of: GrafiWrap SOTT

OMEGA-SKINZ™ SX wrap series -Fleksibilni vinil, 3D oblikovljiv

višeslojni - repozicionabilan lepak, nevidljivi kanali

UM WARP6™ ADVANCED CARWRAP ADHESIVE

Širina: 152,5 cm
Dužina: 20 m

OMEGA-SKINZ™ SX Wrap Series je nova generacija legendarnog visokokvalitetnog livenog PVC wrapping filma. Ova meka i veoma fleksibilna PVC folija nudi jedinstvena svojstva. Jedna od njenih najjačih strana je realistična dubina boje, uporediva sa najekskluzivnijim autolakovima.

Oznaka SX ukazuje na novu tehnologiju lepka koja aplikaciju čini izuzetno lakom. Klizite, pozicionirajte i rakelišite uz potpunu kontrolu, bez stresa. Pored toga, vazdušni kanali su potpuno nevidljivi, a struktura lepka se ne vidi na površini folije. OMEGA-SKINZ™ SX Wrap Series je veoma lako oblikovljiv i idealan za primenu na vozilima, u industriji i nautici.

VIŠE INFORMACIJA

LIVENA folija visokih performansi za dugotrajnu primenu, sa odličnom dimenzionalnom stabilnošću i dobrom oblikovljivošću, za primenu na ravnim i blago zakrivljenim površinama, sa ili bez zakivaka, namenjena za potpunu i delimičnu folijaciju vozila.

Ovaj proizvod kombinuje brzu i jednostavnu aplikaciju, zahvaljujući UM-Warp6™ sistemu vazdušnih kanala koji omogućava lako istiskivanje vazduha tokom aplikacije, sa trajnim repozicionabilnim lepkom čija niska početna lepljivost omogućava lako repozicioniranje folije tokom aplikacije. Zahvaljujući UM-Warp6™ sistemu, struktura kanala je nevidljiva pre i posle aplikacije. Posle aplikacije sve ivice i istegnute zone moraju se fiksirati toplotom (naknadno zagrevanje) na temperaturi od 105 °C.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

- Nevidljivi vazdušni kanali na lepljivoj površini. Tako se struktura kanala ne vidi posle aplikacije. Pogledajte savete za aplikaciju u nastavku#.
- Čvrsta i stabilna folija za jednostavnu aplikaciju na velikim površinama, kao što su trupovi jahti i haube. Zagrevanjem postaje meka kao puter.
- Svetlosivi pigmentirani lepak, kako bi boje ostale pokrivne i podloga se ne bi videla, što bi moglo promeniti boju folije.
- Jedinstven i realističan izgled boje, kao autolak.
- Bez «efekta plastične folije».
- Čisto uklanjanje.
- Idealno za automobile, motocikle, jahte, džet-ski, okvire, vrata, ormare, fasade itd.

SAVETI ZA APLIKACIJU

1: IZBEGAVAJTE VAZDUŠNE MEHURIĆE

Folija OMEGA-SKINZ SX ima veoma male vazdušne kanale. Zato aplikator mora pažljivo i sa pravilnim pritiskom da rakeliše. Pogrešan pritisak može izazvati male vazdušne mehuriće ili pruge. Ne brinite, oni nestaju. Ali možete ih izbeći. Koristite rakel srednje tvrdoće i tanak filc. Najbolji su: SOTT Velours 500-045 ili SOTT WrapEdge 500-037.

2: IZBEGAVAJTE OGREBOTINE

Na sjajnim folijama mogu nastati OGREBOTINE ako se koristi neodgovarajući filc. Mnogi filcevi su previše tvrdi ili imaju abrazivna vlakna. Zato koristite gore navedene filcove. Da biste sigurno izbegli ogrebotine, navlažite SOTT WrapEdge 500-037 (od prirodne Alcantare) vodom i malo sapuna.

FOLIJA

Vrsta	Livena vinilna folija
Boja i završnica	Sjaj, Mat, Metalik, Biserna, Saten
Težina	110 - 190 g/m² ±10% -ISO-536
Debljina	100-140 μ (4-5,2 mil) ±10% -DIN 53370
Skupljanje	<1 %
Zatezna čvrstoća uzdužno	14 N/mm²
Zatezna čvrstoća poprečno	13 N/mm²
Izduženje do kidanja uzdužno	90 % min. # -DIN 53455
Izduženje do kidanja poprečno	95 % min. # -DIN 53455
Trajnost napolju (vertikalno)*	do 6 godina*

LEPAK

Trajni, repozicionabilni sivi lepak na bazi rastvarača, sa niskom početnom lepljivošću, visokom konačnom lepljivošću i dobrom otpornošću na vodu. Posebno razvijen za folijaciju predmeta sa glatkim površinama.

Referenca	UM-Warp6™ sa rastvaračem, nevidljivi kanali
Vrsta	Trajni, repozicionabilan, sivi
Min. temp. aplikacije	+10°C
Radna temp.	-20°C/+120°C
Smicanje	Veoma visoko
Početna lepljivost	>3,0 N/25mm FINAT FTM9
Konačna lepljivost	>17 N/25mm FINAT FTM2

LINER

Vrsta	UM-SX™ model, kraft papir sa PE sa obe strane	
Boja	Bela, težina 135 g/m² ±10%	
Debljina	150 mikrona ±10%	ISO 534
Providnost	n.a. %	DIN 53 147-64


** Može da varira; zavisi od boje i zone. Više informacija u našem dokumentu «Smernice za aplikaciju».*

 # Zavisno od boje i strukture. Strukturirane folije (OS-812, 820, 828, 829, 845) imaju manju sposobnost istezanja.

***Pročitajte naš dokument Smernice za proizvod.*

STRUKTURA

Folija OMEGA-SKINZ™ SX izrađena je drugačije od mnogih konvencionalnih folija. Sastoji se od više slojeva (MLS) koji upijaju napetost folije tokom ekstremnog istezanja i deformisanja. Gornji sloj je providna PVC folija koja boji daje dodatnu dubinu. Folija OMEGA-SKINZ™ SX liva se u 2 ili 3 sloja, tako da različiti slojevi na kraju čine jedan homogen sloj. Rezultat je čvrsta i stabilna folija tokom aplikacije, koja postaje izuzetno meka i fleksibilna kada se zagreje fenom za vreo vazduh ili infracrvenom lampom. Oba svojstva su idealna i za velike površine i za složene oblike, kao što su branici, spojleri i kvake na vratima.

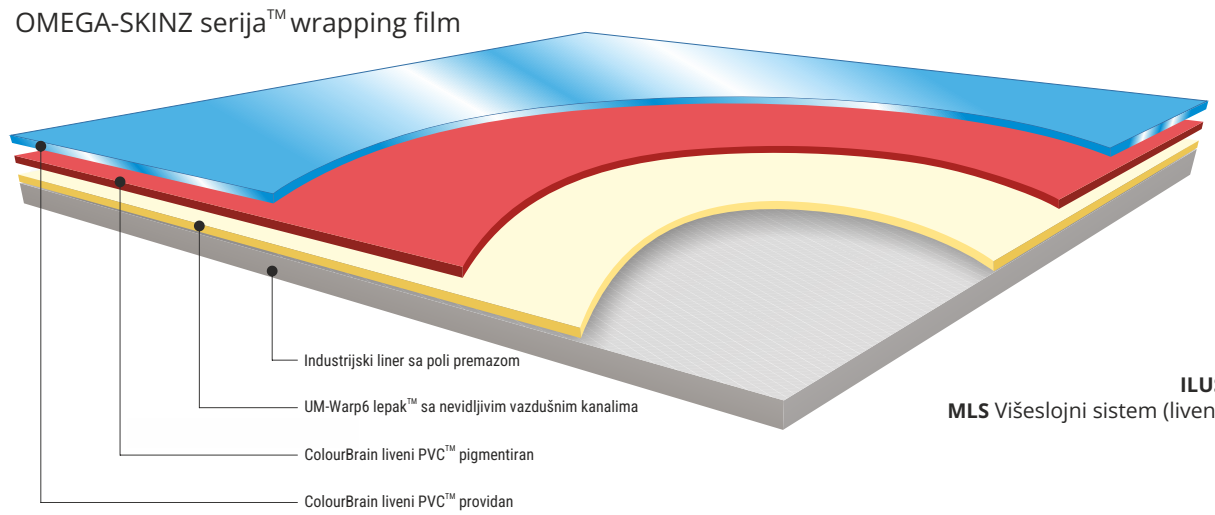

ILUSTRACIJA:
MLS Višeslojni sistem (liven u 2 sloja)

VAŽNO

Priprema površine: Sve površine na koje se aplicira materijal moraju se temeljno očistiti sredstvom SOTT SC-02 SurfaceCleaner. Uverite se da je pre aplikacije potpuno uklonjen svaki trag prljavštine i sredstava za čišćenje.

Samolepljive folije smeju se aplicirati samo na originalni lak (OEM). Aplikacija na popravljeni ili oštećeni lak se ne preporučuje. Korisnik pre aplikacije mora proveriti kompatibilnost sa lakovima i bojama. Pogledajte naše Smernice za aplikaciju za tehničke detalje o pravilnoj aplikaciji i uklanjanju folije.

Održavanje i čišćenje: Preporučuje se ručno pranje neabrazivnim sredstvom za čišćenje. Koristite SOTT sredstva za čišćenje, blagi sapun i sunđer. Pazite na ivice kako se ne bi odvojile.

SKLADIŠTENJE

24 meseca, važi samo za materijal koji isporučuju SOTT/Grafityp i koji nije dalje obrađivan, pod SLEDEĆIM USLOVIMA SKLADIŠTENJA: materijal se mora čuvati na temperaturi od 22 °C ± 2 °C i relativnoj vlažnosti od 50 ± 5 %. Mesto skladištenja mora biti suvo i čisto. Kada se ne koristi, čuvajte materijal u originalnom pakovanju kako biste ga zaštitili od prašine i prljavštine. Ne izlažite ga direktnoj sunčevoj svetlosti niti izvorima toplote.

USLOVI PRODAJE

Sledeće zamenjuje svaku izričitu ili prećutnu garanciju:

Informacije u ovom tehničkom listu zasnivaju se na testovima koje su sproveli Grafityp i SOTT i koje smatramo pouzdanim. Podaci uvek predstavljaju prosečnu, minimalnu ili maksimalnu vrednost i treba ih tako tumačiti. Dati su samo informativno i ne predstavljaju garanciju. Korisnik mora utvrditi da li je proizvod pogodan za njegovu konkretnu primenu. Navedena trajnost napolju odnosi se na upotrebu u uslovima Srednje Evrope i vertikalnu aplikaciju. Nevertikalna aplikacija može smanjiti trajnost za 50 %. Trajnost naših folija zasniva se na profesionalnoj aplikaciji na suvu, odmašćenu i odgovarajuću površinu. Tropski uslovi ili upotreba u blizini hemijskih emisija mogu negativno uticati na trajnost. Trajnost može varirati i u zavisnosti od boje (zbog pigmentacije). Više informacija u našim garantnim sertifikatima. Folije OMEGA-SKINZ SX smeju se aplicirati samo na originalni lak u dobrom stanju. Grafityp ne odgovara za oštećenja tokom aplikacije ili uklanjanja ako su folije aplicirane na neoriginalni ili naknadno naneti lak. Zadržavamo pravo izmena.